Avril 2013 / Le fabricant se réserve le droit de modifier à tout moment la présentation de ses produits / Réalisation : B'n'T Communication / Crédits photos : Axter, X, Novoceram, J.F. Chapuis

Un spécialiste international de l'étanchéité

Axter conçoit, fabrique et commercialise des membranes d'étanchéité bitumineuses destinées aux toitures terrasses plates ou inclinées, ainsi qu'aux ouvrages de Travaux Publics et de Génie Civil. Ces systèmes d'étanchéité intègrent également tous les produits complémentaires et les accessoires nécessaires à leur mise en œuvre.
Axter réalise plus de 40 % de son chiffre d'affaires à l'exportation vers plus de 50 pays dans le monde.

Siège Social, Commerce France et Internationnal
8, avenue Felix d'Hérelle - F-75016 Paris
Tél. : 33 (0) 1 46 09 39 60 - Fax : 33 (0) 1 46 09 39 61

Service Clients France
Rue Joseph Coste - F-59552 Courchelettes
Tél. : 33 (0) 3 27 93 10 20 - Fax : 33 (0) 3 27 93 10 21

Email : documentation@axter.eu

Axter sur smartphone

www.axter.eu

CSFE adivet L' ASSOCIATION DES TOITURES VEGETALES afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION afaq ISO 14001 Environnement AFNOR CERTIFICATION

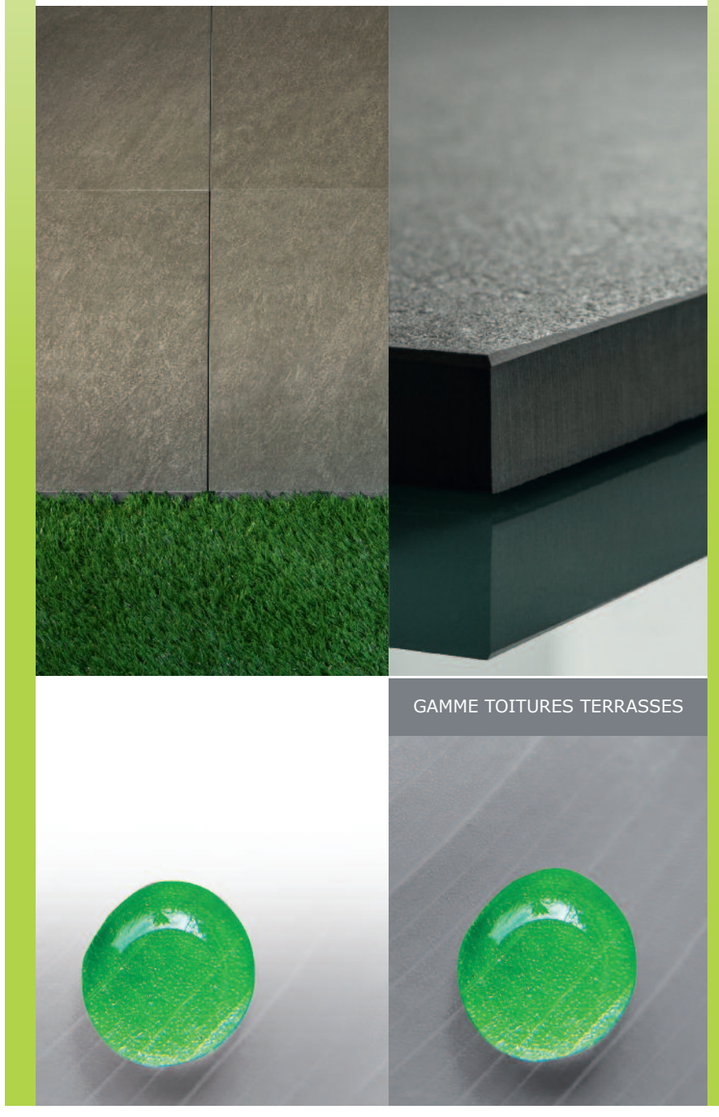

GAMME TOITURES TERRASSES

DALLES CÉRAMIQUES

Dalles décoratives en grès cérame pour terrasses & toitures terrasses

DALLES CÉRAMIQUES *by* AXTER

D'élégantes dalles décoratives pour habiller terrasses et toitures terrasses.

En partenariat avec Novoceram, fabricant français et l'un des leaders européens du secteur de la céramique, Axter propose une gamme de dalles en grès cérame de grande qualité, aux caractéristiques esthétiques et techniques inaltérables dans le temps.

Ces dalles monolithiques, d'une épaisseur de 2 cm qui garantit une haute résistance aux charges de rupture, sont conçues pour un usage extérieur, plus particulièrement en terrasses et toitures terrasses. Pratiques, faciles à manipuler, rapides à poser, elles se mettent en œuvre aisément sur les plots Axter sans colle, ni joint, ni chape en ciment. Réutilisables, elles se déposent sans difficulté, permettant ainsi d'accéder à l'étanchéité sans aucune difficulté, chaque fois que cela s'avère nécessaire.

DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Les dalles céramiques by Axter sont certifiées Ecolabel. Cette marque européenne de qualité écologique distingue les produits les plus respectueux de l'environnement, tout au long de leur cycle de vie, depuis la sélection des matières premières jusqu'à leur élimination en passant par les procédés de fabrication et la distribution.

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

QUATRE TYPES DE FINITION POUR S'ADAPTER À TOUTES LES AMBIANCES !

Leur grande qualité de finition fait de ces dalles céramiques un véritable élément décoratif. Aspect bois ou aspect pierre, coloris doux ou plus soutenu, elles se marient élégamment à tous les environnements.

Aspect bois :
NOA NATUREL
(rendu "pont de bateau")

Aspect pierre :
PATIO SABLE
(sable)

Aspect pierre :
SAMSARA PLOMB
(ardoise)

Aspect pierre :
SAMSARA PERLE
(gris très clair)

LES + DES DALLES CÉRAMIQUES

- Esthétiques,
- Antidérapantes (pied nu et pied chaussé),
- Très résistantes aux charges de rupture (plus de 1 000 kg par dalle),
- Résistantes aux intempéries, aux pluies acides, au sel, au gel, aux écarts de température (de -50° à +60°), à l'usure,
- Faciles à nettoyer (traitées antifongique, anti-moisissures et vert-de-gris), imputrescibles,
- Plus légères qu'une dalle béton : aisées à manipuler,
- Réutilisables.

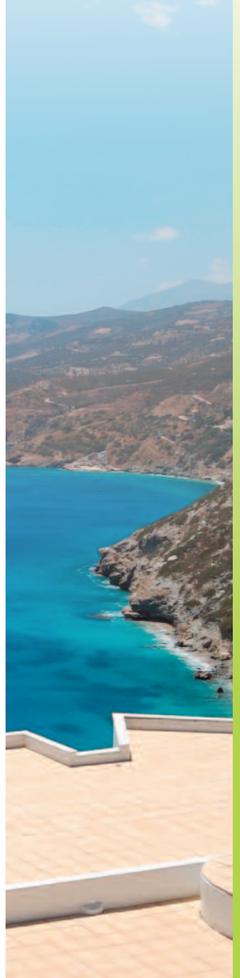

CARACTÉRISTIQUES

- Surface structurée (R11-R12)
- Dimensions : 60 x 60 x 2 cm
- Poids : 17 kg/dalle
- Conditionnement :
  - Paquet de 2 dalles
  - Palette de 60 dalles (soit 21,60 m²)

DALLES CÉRAMIQUES, MODE D'EMPLOI

Après réalisation de l'étanchéité avec les systèmes monocouches FORCE® DALLE et FORCE® DALLE JAD, ou bicouches HYRENE® TS et CITYFLOR®, les dalles céramiques se posent sur les plots Axter, sur élément porteur béton, sans colle ni joint, accompagnées de cales amortisseur.

Cinq modèles de plots sont disponibles en fonction des besoins :
- 35 mm (fixes),
- 40/60, 60/90, 90/150, 150/260 mm.
  Réglage micrométrique des hauteurs de plots.

Le réglage de la hauteur des plots permet d'obtenir un revêtement parfaitement plan. Autre avantage notable, il est possible de marcher sur les dalles immédiatement après la pose.

Par ailleurs, les dalles céramiques peuvent également être posées sur chape traditionnelle, ou encore sur pelouse, sur graviers ou sur sable.